


Drehkolbenmotor AGP16FM mit Handsteuerventil plus Leistungsventil

Ausführungen der Drehkolbenmotoren / Typenschlüssel:

Motor AGP16FA	Standard, ohne Ventile, Luftanschluß 2 x G2"; Flansch D132
Motor APG16FL	wie AGP16FA jedoch zusätzlich mit Handsteuerventil
Motor APG16FR	wie AGP16FA jedoch zusätzlich mit Fernsteuerventil, pneumatisch
Motor APG16FM	wie AGP16FL jedoch zusätzlich mit Leistungsventil, optimiert für rechtsdrehenden Motor
Motor APG16FN	wie AGP16FM jedoch optimiert für linksdrehenden Motor
Motor APG16FO	wie AGP16FM jedoch optimiert für 2-Richtungs Motor

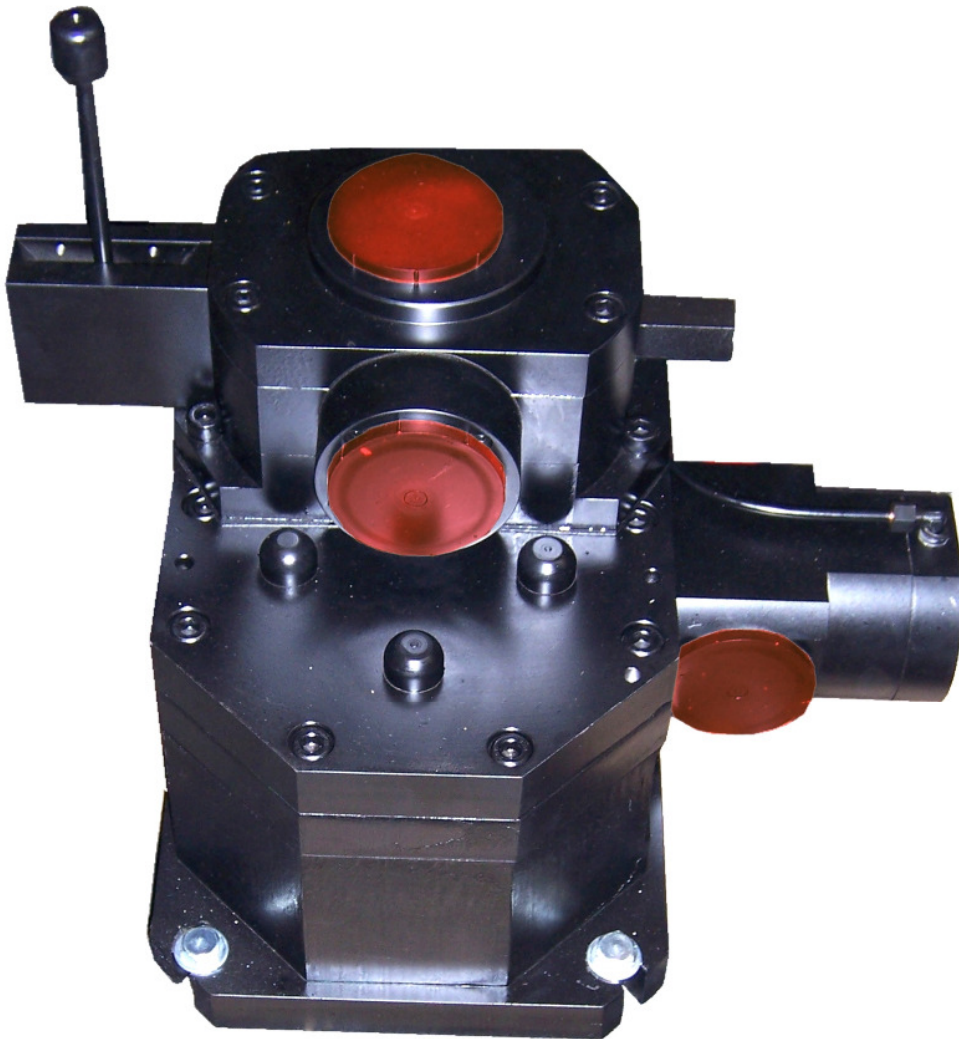

Das Bild zeigt den AGP16FM mit Welle nach unten:
oben links das Handsteuerventil; daneben oben (roter Deckel) die Luftzufuhr G2".
Direkt darunter der Luftauslaß G2".
Rechts seitlich das Leistungsventil, das zusätzliche Anschlüsse für 2 Schalldämpfer
G2" öffnet (roter Deckel im Bild nach vorn, einen weiteren nach hinten gerichtet).